MANUAL DEL USUARIO
versión 1.1

Español

ITT-85 AMPLIACIÓN DEL ADAPTADOR DE INTERNET 85 MBPS

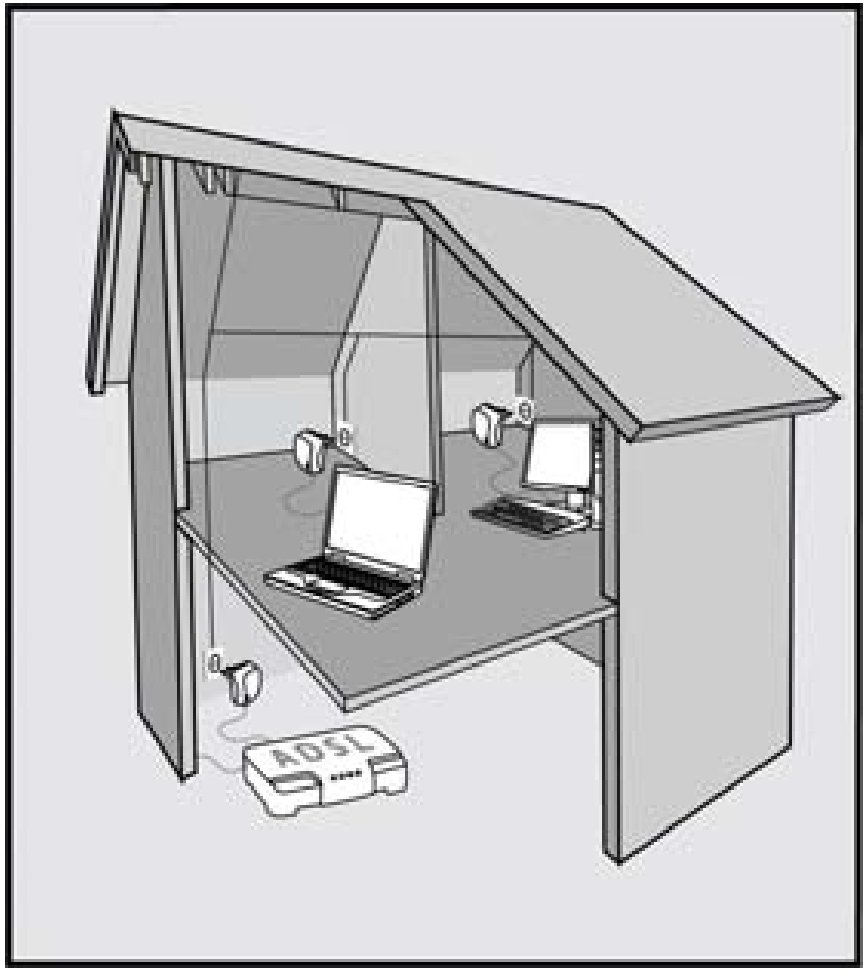

Imagen con 3 adaptadores de Internet. Este producto consta de 1 sola unidad, pero puede ampliarse ilimitadamente.

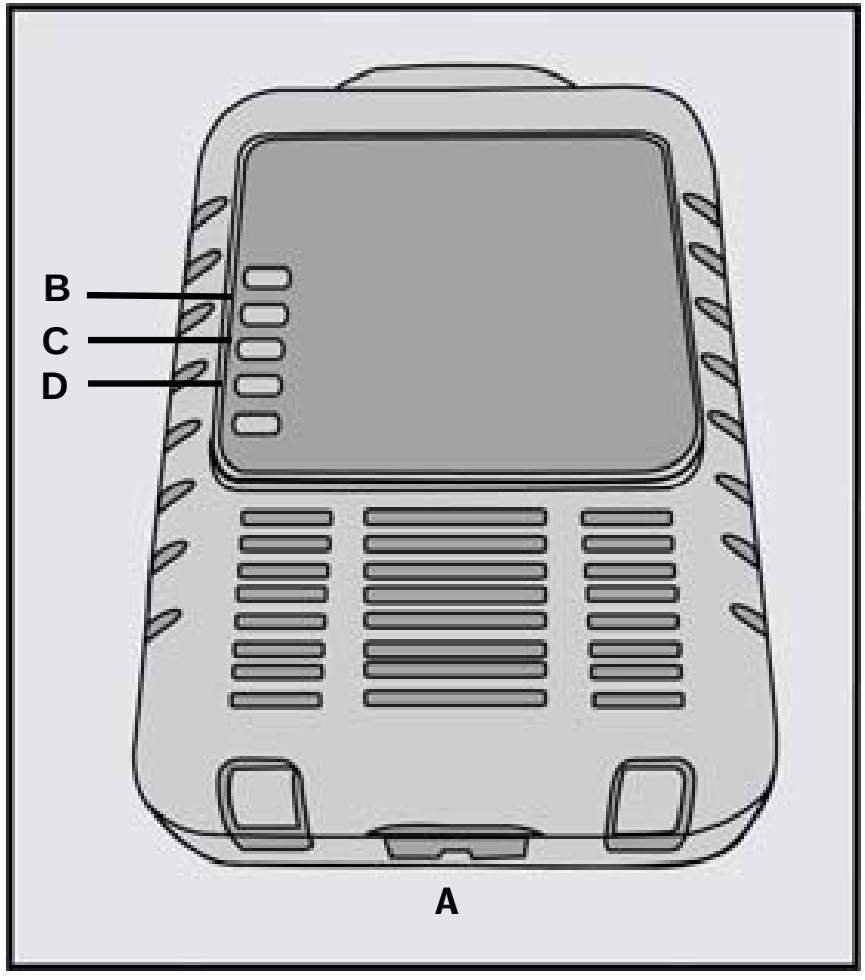

A: Conexión para cable de red.

Indicadores:

B: Conexión / actividad con aparato "local".

C: Corriente eléctrica.

D: Conexión / actividad con otro adaptador de Internet.

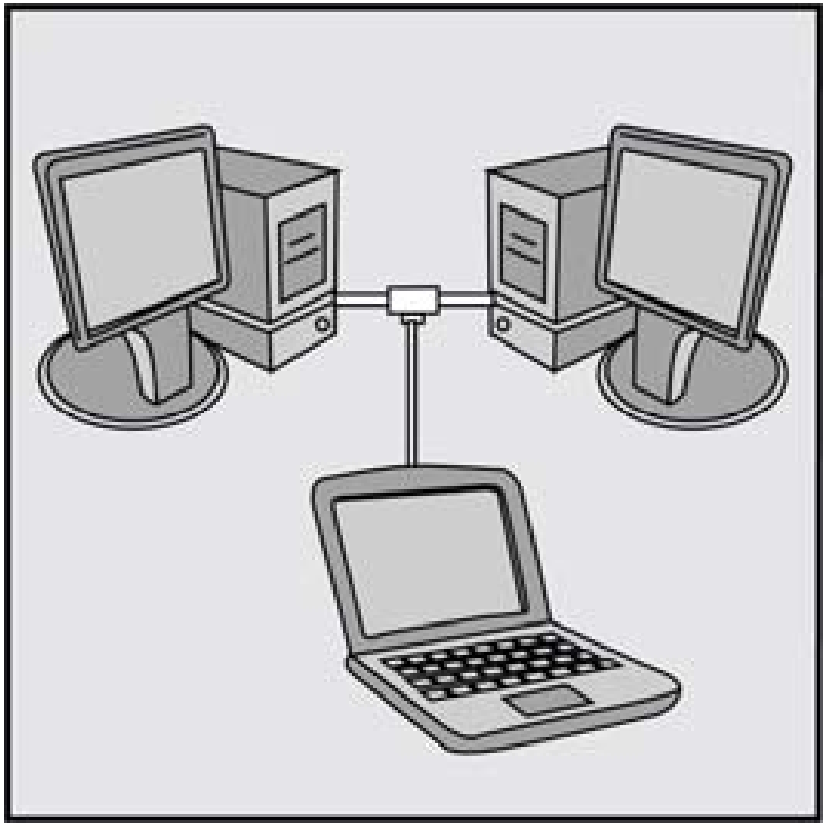

[1] Establezca su conexión de red o Internet sin hacer uso del ITT-85. Use para ello cables de red corrientes y compruebe que todas las conexiones de red funcionen correctamente.

⚠ *¡Si requiere asistencia: pregunte a su proveedor de servicios de Internet o a su administrador de red!*

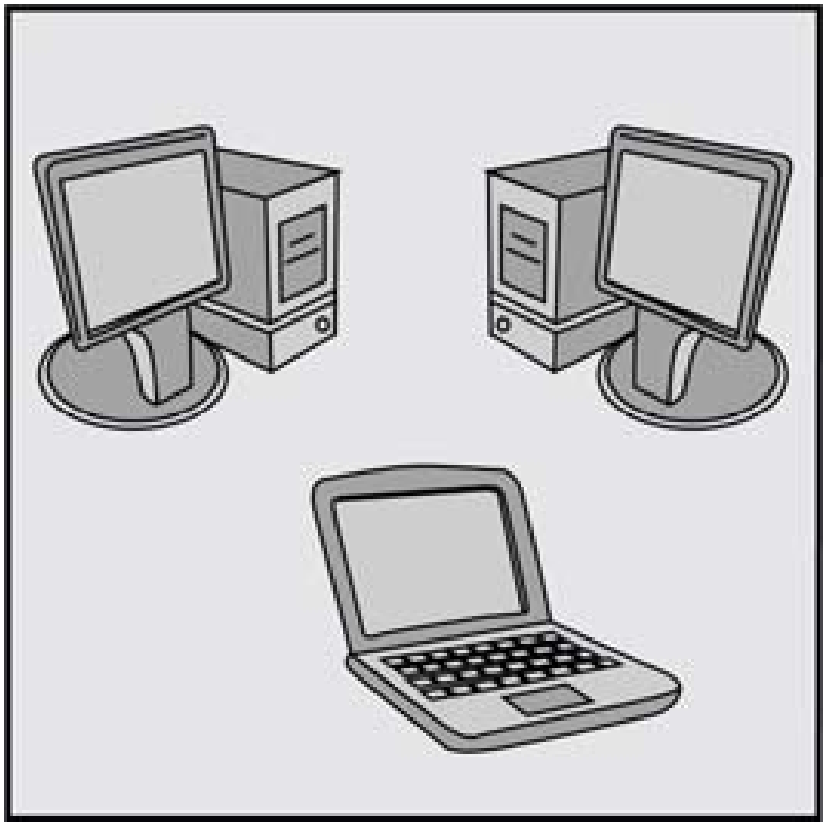

[2] Desconecte el cable de red actual del ordenador, el módem o cualquier otro aparato de red donde desee usar el adaptador de Internet.

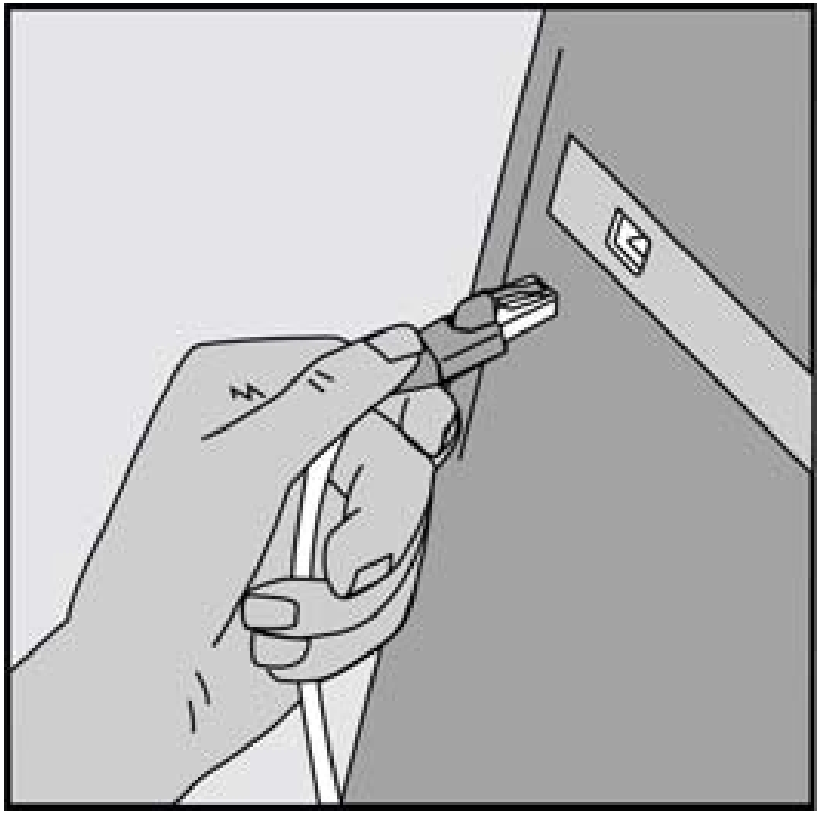

[3] Conecte el cable de red adjunto al aparato de red (módem, ordenador, o similar).

⚠ *¡Si el aparato dispone de más de una conexión de red, use la misma que estaba usando en **[2]**!*

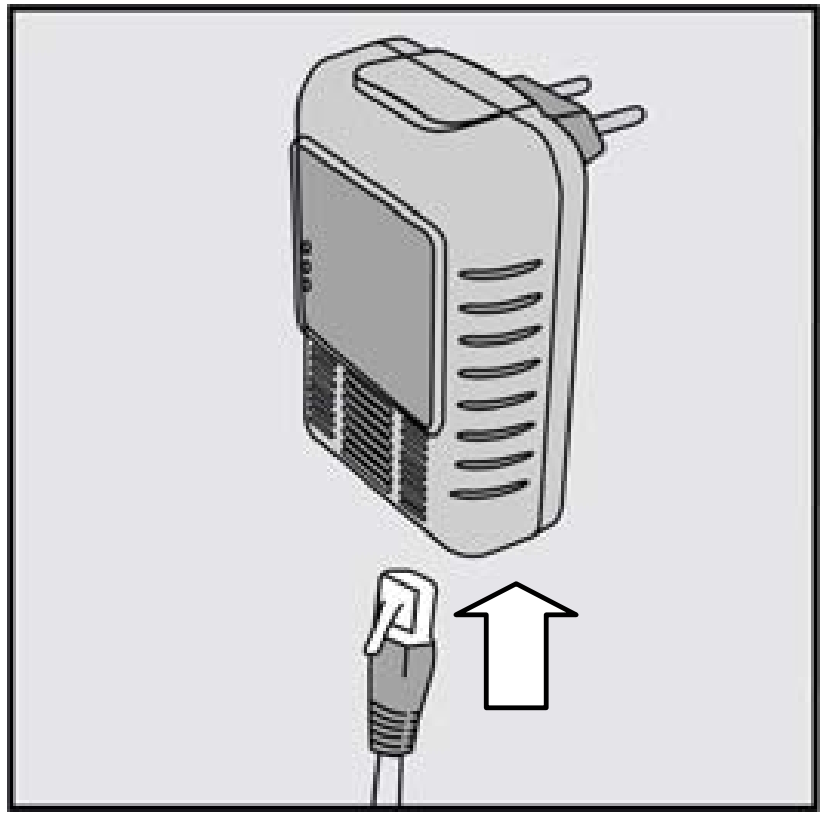

[4] Conecte el otro extremo del cable de red al adaptador de Internet.

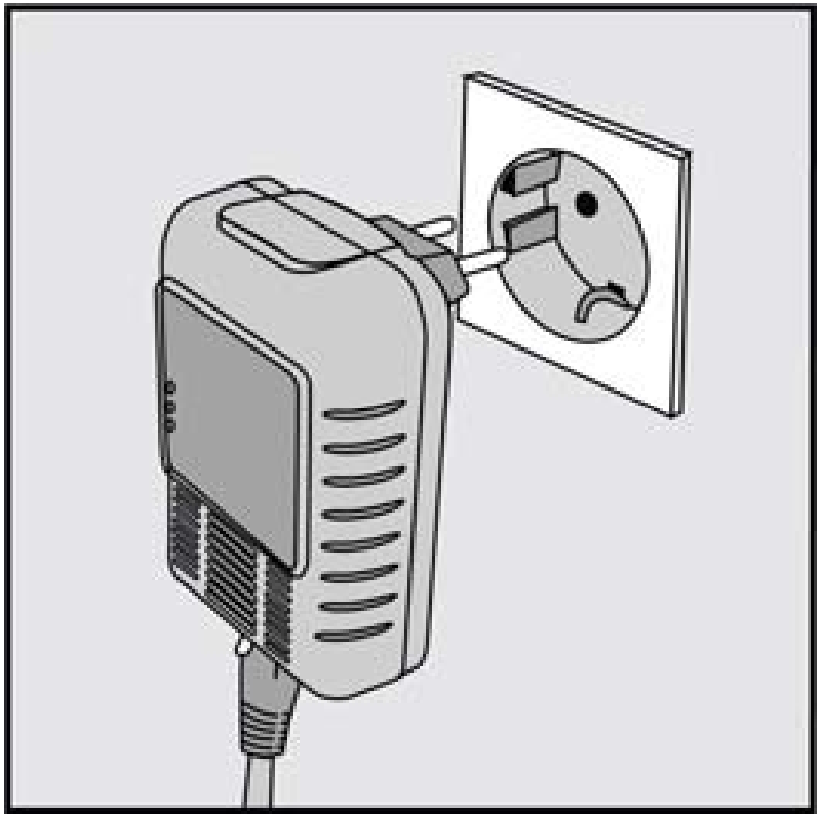

[5] Conecte el adaptador de Internet directamente a un enchufe.

⚠ *¡Los indicadores deben encenderse de manera correcta (ver "Memoria" más adelante)!*

⚠ *¡No use cajas de distribución, cables de extensión o disipadores de sobrevoltaje!*

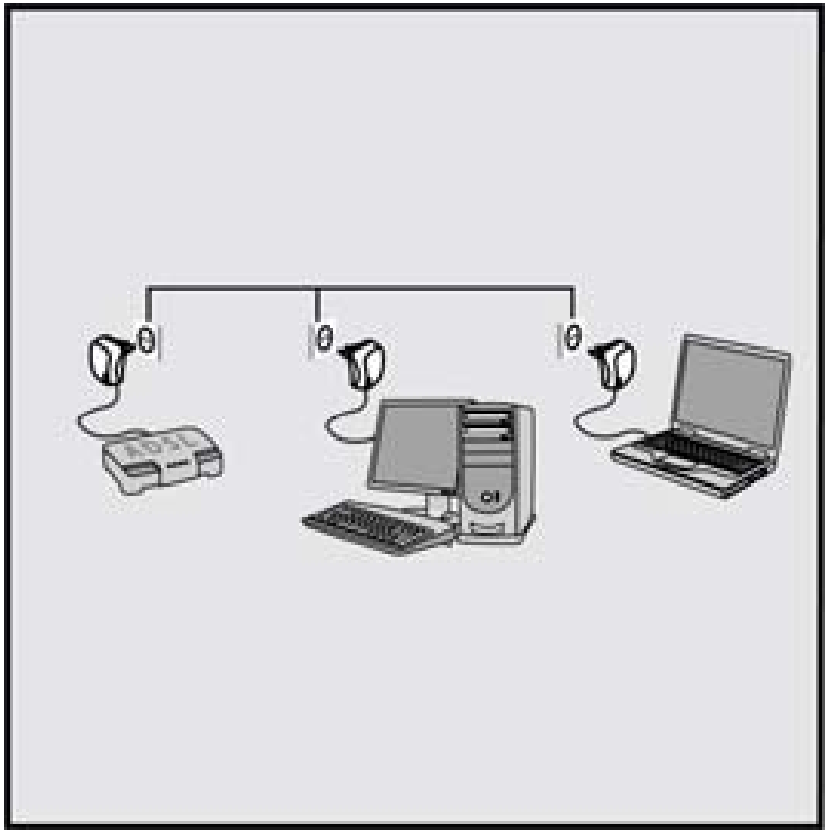

[6] La conexión de red funciona inmediatamente una vez que el adaptador de Internet se usa, com mínimo, con otro adaptador de Internet.

⚠ *¡Repita los pasos **[2 – 5]** para los adaptadores de Internet que aún deben instalarse!*

Observaciones

⚠ **Memoria**

- Conecte este producto directamente a una toma de alimentación de pared. No use cajas de distribución, cables de extensión con enchufes hembra o disipadores de sobrevoltaje. ¡Esta clase de dispositivos afecta la señal de red!
- No se puede utilizar solo un adaptador de Internet. Use siempre dos o más adaptadores de Internet.
- Este producto es apto para todo tipo de ordenadores y aparatos de red que funcionan con base en el protocolo de red “TCP/IP”.
- Los adaptadores de Internet para la red eléctrica son, en casi todos los casos, compatibles entre sí, independientemente de las especificaciones de velocidad. No obstante, la velocidad máxima está determinada siempre por el aparato que tenga la más baja velocidad.
- Este producto reemplaza el cableado de red corriente (actual), haciendo uso, de una manera muy práctica, del cableado eléctrico que ya existe en las paredes de su casa.
- El alcance entre dos adaptadores es de máximo 200 metros sobre los cables de electricidad (que se encuentren en buen estado).
- En teoría, la máxima velocidad de este producto es de 85 Mbps. Sin embargo, en la práctica, la velocidad está determinada por el aparato de red que tenga la más baja velocidad, por la calidad del cableado eléctrico y por la cantidad de ruido en la red eléctrica.
- El enchufe estándar del adaptador para la toma de corriente es desprendible. Debajo de este enchufe hay una conexión estándar, sin puesta a tierra, para el cable de alimentación. Use esta opción si quiere que el adaptador no quede a la vista o si el adaptador no cabe en la toma de corriente debido a la presencia de otros enchufes. El cable de alimentación estándar requerido no va incluido, pero se consigue en el mercado corriente.
- Este producto funciona también si su red de alimentación eléctrica consta de un sistema trifásico.
- Este producto funciona tanto con cables de red "rectos" como "cruzados" (CAT-5 / UTP / RJ-45).
- Explicación de los indicadores:
  - **A**: (1) Se enciende una vez que el adaptador de Internet se conecta al ordenador, el módem o cualquier otro aparato de red. (2) Parpadea cuando hay comunicación con el aparato de red.
  - **B**: Se enciende una vez que el adaptador de Internet se conecta a la red de fluido eléctrico.

  - **C**: (1) Se enciendie una vez que el adaptador de Internet encuentra otro adaptador de Internet. (2) Parpadea cuando hay comunicación con otro adaptador de Internet.
- Si el producto no funciona, compruebe que:
  - hay fluido eléctrico en la toma de corriente.
  - la conexión que desea hacer sí funciona si usa cables de red corrientes en lugar de los adaptadores de Internet.
  - todos los cables de red están conectados correctamente.
  - la tarjeta de red correspondiente de su ordenador no ha sido desactivada y funciona correctamente.
  - no está utilizando cables de extensión con cajas de distribución o disipadores de sobrevoltaje.
  - el cableado eléctrico en su casa está en buen estado (compruebe, por ejemplo, si el aparato funciona correctamente en otro lugar o en otra vivienda).

⚠ Instrucciones de seguridad

- No abra nunca este producto: ¡Aún cuando el producto no esté conectado, puede encontrarse todavía bajo tensión eléctrica!
- No intente reparar este producto. Si el producto está averiado, o si duda de su correcto funcionamiento, devuélvalo a la tienda donde lo compró.
- Los productos COCO no deben utilizarse nunca para los llamados sistemas "life support" ni para otras aplicaciones en las que alguna avería del equipo pueda poner en peligro la vida de personas.
- Este producto puede conectarse a una fuente de alimentación de corriente alterna de 100-240 Volt (50/60Hz).
- No use este producto en ambientes húmedos. Para limpiar este producto use únicamente un paño húmedo.
- Asegúrese de mantener libres los orificios de ventilación y deje un espacio libre de mínimo de 20 mm alrededor del producto.

⚠ Protección de red

- Este producto no requiere de configuraciones de red complejas: Si su red funciona con las configuraciones correctas, solo requerirá sustituir el cableado corriente por los adaptadores de Internet.

- Su red sobre la red de suministro eléctrico no requiere protección adicional contra el uso idebido de terceros. El acceso es bloqueado físicamente por el tablero de distribución. Todo el cableado que hay detrás del trablero de distribución forma, normalmente, una red cerrada.
- Si usa el producto COCO en combinación con productos de otro proveedor, el software que posiblemente acompañe al otro producto puede utilizarse, en la mayoría de los casos, también para el producto COCO.
- La “Dirección MAC” y la “Contraseña” indicadas en la etiqueta del producto se requieren, exclusivamente, si usa software de terceros. Lea el manual del software en cuestión para ver las explicaciones. COCO no suministra software para sus productos y no puede ayudarle al respecto.

CE

Este dispositivo cumple con los requerimientos esenciales y otras condiciones relevantes de la normativa europea vigente. La Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.coco-technology.com.

De ser posible, al deshacerse del aparato llévelo a un centro de reciclaje. No lo tire junto con los residuos domésticos.

Garantía y copyright

Este dispositivo tiene una garantía de dos años, válida a partir de la fecha de compra. Visite www.coco-technology.com/warranty si desea obtener más información. Está prohibida la reproducción de cualquier parte de este manual de instrucciones sin la autorización de Pan-Trade International B.V.

PAN-TRADE INTERNATIONAL B.V.

P.O. BOX 126
4760 AC ZEVENBERGEN
THE NETHERLANDS
www.coco-technology.com

CE

Declaration of Conformity

Pan-Trade International BV declares that the COCO product, model;

type designation	ITT-85 AMPLIACIÓN DEL ADAPTADOR DE INTERNET 85 MBPS
item number	71031

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives R&TTE 1999/5/EC, EMC 2004/108/EC and LVD 2006/95/EC, and is compatible with the standards EN 300 220-1/3, EN 55015, EN 301 489-1/3 and EN 60950.

Manufacturer / Authorised representative,

M.A. Hoekstra, managing director

Zevenbergen, 2008-01-30